




КЛ клапан обратный лепестковый

Клапаны обратные серии КЛ предназначены для установки в круглые воздуховоды при направлении движения воздуха снизу - вверх.

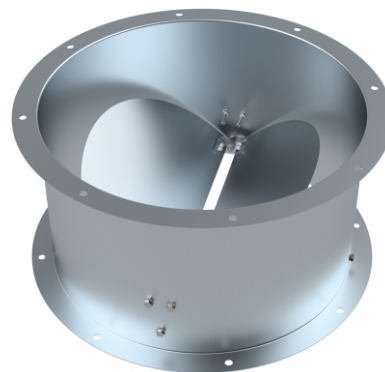

КЛ-400-К1

Расшифровка обозначения


Пример: Клапан обратный лепестковый серии КЛ, типоразмер 400, коррозионностойкое исполнение.

КЛ — Тип комплектующих

400 — Типоразмер (диаметр проходного сечения, мм): 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250.

К1 — Вариант исполнения:
общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается;
К1 - коррозионностойкое;
К2 - кислотостойкое;
Вз - взрывозащищенное (группа IIA, IIB);
ВзК1 - взрывозащищенное (группа IIA, IIB) коррозионностойкое;
ВзК2 - взрывозащищенное (группа IIA, IIB) кислотостойкое.

Габаритные и присоединительные размеры

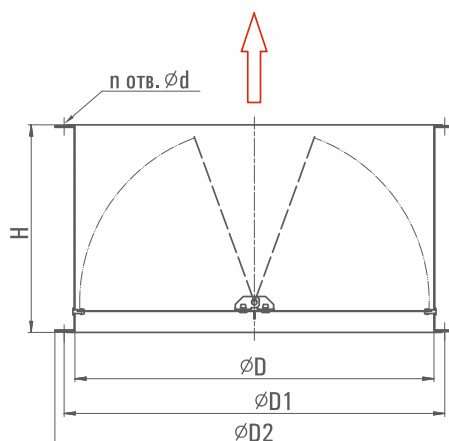

Скачать BIM модель по ссылке: bimlib.pro/model/klapanclairone/38478/

Тип стакана	Размеры, мм						Масса, кг
	D	D1	D2	d	H	n	
КЛ-250	250	270	290	7	170	8	2,4
КЛ-280	280	310	320	7	186	8	2,5
КЛ-315	315	345	375	10	190	8	4,6
КЛ-355	355	385	415	10	240	8	4,7
КЛ-400	400	440	460	10	240	8	5,6
КЛ-450	450	490	520	10	260	8	6,6
КЛ-500	500	540	560	10	290	12	7,9
КЛ-560	560	600	630	10	330	12	10,1
КЛ-630	630	670	700	10	360	12	12,9
КЛ-710	710	750	780	10	400	16	20,7
КЛ-800	800	840	870	10	440	16	25,3
КЛ-900	900	950	980	10	500	16	32,1
КЛ-1000	1000	1050	1080	10	550	16	38,8
КЛ-1120	1120	1170	1220	12	610	20	49,3
КЛ-1250	1250	1300	1350	12	680	20	61,1