




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель	Размеры канала ВхС mm	A mm	Фланец mm	Вес kg
NZK-I 5025 E2 10	500 x 250	328	20	13,4
NZK-I 5030 E2 10	500 x 300	357	20	16,5
NZK-I 6030 E2 10	600 x 300	357	20	17,5
NZK-I 6030 E2 11	600 x 300	358	20	25,6
NZK-I 6035 E2 12	600 x 350	449	20	27,5
NZK-I 6035 E2 11	600 x 350	359	20	26,4
NZK-I 6035 E2 10	600 x 350	405	20	25,2
NZK-I 7040 E2 10	700 x 400	408	20	41,6
NZK-I 8050 E2 10	800 x 500	446	20	48,7
NZK-I 10050 E2 10	1039 x 538	446	20	53,0

NZK - I / ELKI

канальный вентилятор в изолированном корпусе

Чрезвычайно компактный корпус малой длины. Монтажная длина уменьшена благодаря, применению вентиляторов NZL. Таким образом экономится монтажное пространство и уменьшается транспортировочный объем.

● В связи с тем, что данные вентиляторы имеют высокий КПД и потребляют намного меньше электроэнергии, вы можете добиться высокого напора и большого расхода воздуха при напряжении 230 вольт, а у вентиляторов других производителей Вам придется использовать напряжение 400 вольт.

Новые технологии теперь доступны каждому!

● Корпус выполнен из оцинкованного металла.

● Особенности:


- Улучшенная шумоизоляция корпуса.
- Встроенные диагональные вентиляторы NZL.
- Высочайшая эффективность.
- Минимальные потери давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	m ³ /h	U _N V	f _N Hz	I _{Max} A	P _N W	η _{is} %	η _t %
NZK-I 5025 E2 10	1740	230~	50	1,0	180	43,0	44,0
NZK-I 5030 E2 10	2420	230~	50	1,7	280	49,0	50,0
NZK-I 6030 E2 10	2400	230~	50	1,7	282	49,2	49,6
NZK-I 6030 E2 11	4900	230~	50	3,3	570	49,8	52,1
NZK-I 6035 E2 12	4970	230~	50	5,2	940	49,2	50,1
NZK-I 6035 E2 11	4940	230~	50	3,3	560	50,0	52,0
NZK-I 6035 E2 10	3510	230~	50	3,2	547	47,8	48,3
NZK-I 7040 E2 10	7150	230~	50	6,6	1040	48,0	49,0
NZK-I 8050 E2 10	10050	230~	50	10,6	1890	50,2	51,4
NZK-I 10050 E2 10	9885	230~	50	10,2	1840	47,6	48,3

Модель	ΣL _{WAS}	ΣL _{WAS}	ΣL _{WAS}	ΣL _{WAS}	ΣL _{WAS}
NZK-I 5025 E2 10	75	53	74	52	55
NZK-I 5030 E2 10	78	59	79	60	61
NZK-I 6030 E2 10	78	57	81	60	58
NZK-I 6030 E2 11	80	64	82	66	63
NZK-I 6035 E2 12	85	66	85	66	64
NZK-I 6035 E2 11	80	63	82	65	66
NZK-I 6035 E2 10	82	61	85	64	63
NZK-I 7040 E2 10	84	68	86	70	63
NZK-I 8050 E2 10	87	70	90	73	66

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

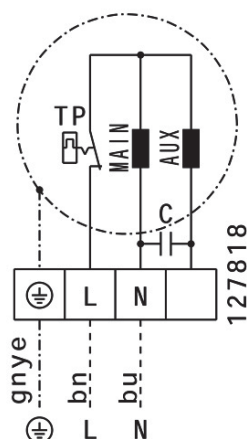

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

